


SRX63

HIP THRUST

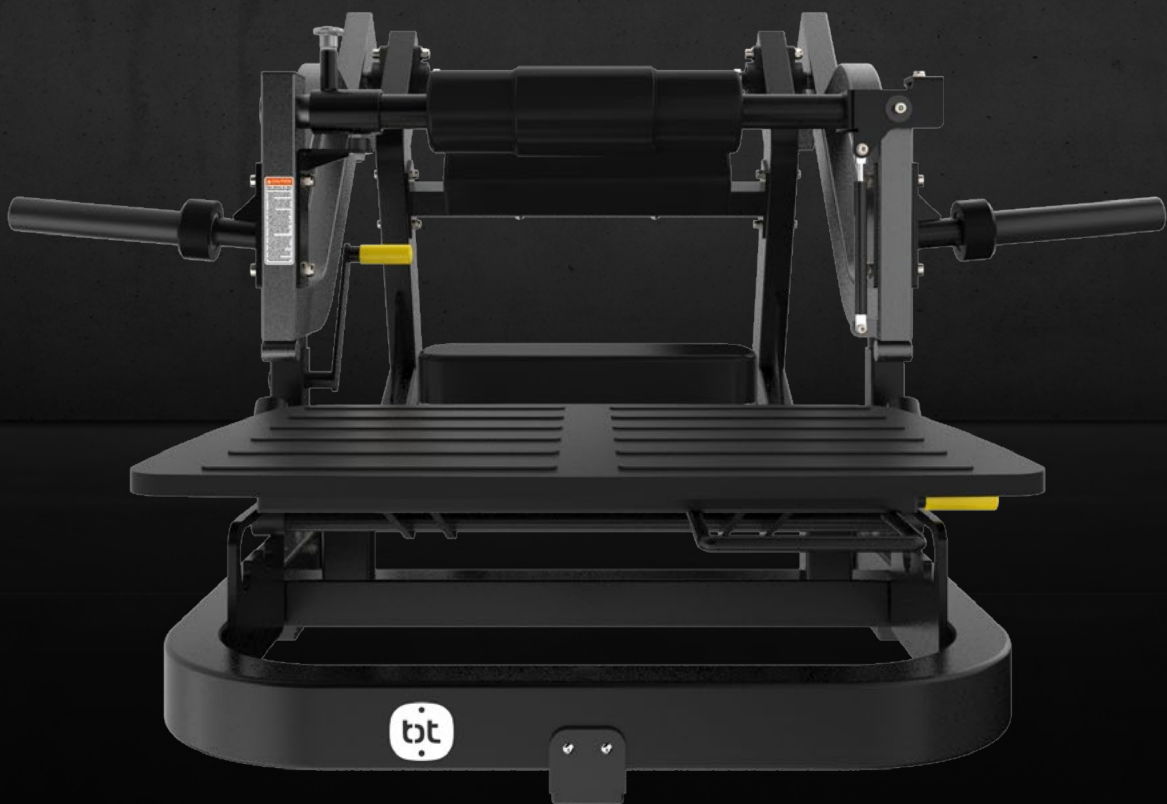

bodytone

**SOLID
ROCK**



SUPPORT DE DISQUES

Tubes en acier revêtus de technopolymère, supporte des disques olympiques jusqu'à 250 kg



MOUVEMENTS ISOLATÉRAUX

Équilibre de la force, meilleure concentration musculaire et amplitude de mouvement améliorée



STABILITÉ MAXIMALE

Moyeux en acier calibré, Ø65 mm et 8 mm d'épaisseur



STRUCTURE

Structure robuste en acier au carbone de 3 mm d'épaisseur



HAUTE DURABILITÉ

Mousse EVA avec revêtement antibactérien contre la transpiration, résistante à l'usure



BASE EN FORME DE D

Rend la machine plus stable et très compacte

ROCK YOUR TRAINING. STAY SOLID.



SRX63

HIP THRUST

Entraînement des fessiers avec poussée horizontale et contrôle total du mouvement.



166 cm
185 cm
88 cm

Mesures



140
kg

Poids net



250 kg
125 kg par bras

Charge maximale



FL205
block

Roulements



100x50
mm

Tubes en acier

STRUCTURE

Tube en acier 100 x 50 mm et 75 x 50 mm, soudé à l'aide d'un procédé robotisé, sans aucune saillie. Plaques de connexion structurales de 8 et 10 mm pour un assemblage ultra-rigide.

CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMALE

Supporte des disques olympiques jusqu'à 250 kg, 125 kg par bras.

SUPPORTS DE DISQUES

Tube en acier recouvert de technopolymère.
Dimensions : Ø50 mm x 250 mm.

DOUILLES

Fabriqués en acier calibré, Ø25 mm et 8 mm d'épaisseur.

ROULEMENTS

Roulements FL205 block.

AXES

Fabriqués en acier calibré 20#, Ø25 mm.

POIGNÉES

Poignée en tube d'acier Ø131 mm avec revêtement antidérapant en PVC.

DOSSIER ET ASSISE

En EVA haute densité pour un confort accru.
Épaisseur : 60 mm.

REVÊTEMENT

Finition simili cuir, très résistante aux frottements et à l'usure.
Résistant à la transpiration et antibactérien.

RÉGLAGE DES ROULEAUX

Système de réglage facile à cliquer avec repère en acier. Ouverture assistée par air.

SUPPORTS À BANDE ÉLASTIQUE

Fabriqués en acier.

PLATEFORME

Surface antidérapante. Réglage de l'inclinaison : 2 niveaux.

BASE

Pieds en plastique réglables en hauteur.

BOULONS

M10, classe de résistance 8.8.

PROCESSUS DE CONCEPTION BODYTONE

Étude ergonomique et biomécanique sous la supervision de nos professionnels associés et d'athlètes professionnels. Après un long processus de conception, depuis l'esquisse initiale, la recherche en ingénierie et la création de prototypes, jusqu'aux tests réalisés par des athlètes professionnels, nos produits sont mis sur le marché.



150 kg

Poids max. utilisateur

bodytone

SOLID ROCK



**Découvrez tous les
détails de la nouvelle
gamme Solid Rock.**

pro.bodytone.eu