



FC02

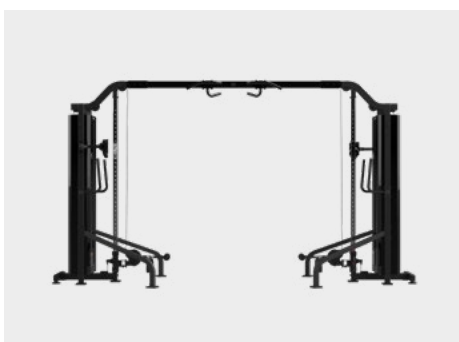


bodytone

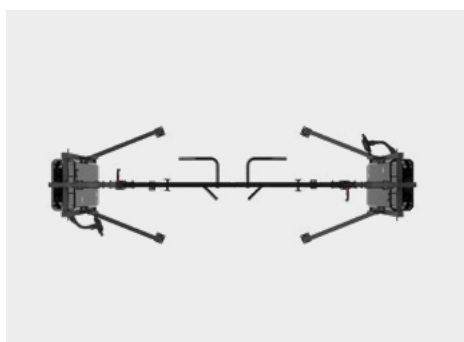

FC02

Crossover

Système à double poulie croisée, réglable en hauteur, avec structure en acier renforcé. Permet de travailler simultanément les deux côtés du corps ou d'effectuer des exercices bilatéraux en toute liberté de mouvement. Idéal pour l'entraînement fonctionnel et la rééducation.

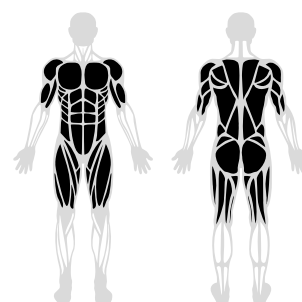



418_{cm}
145_{cm}
235_{cm}

Mesures



372
kg

Poids net



2x90kg
4,5 kg/plaque

Plaques



Ultra
silencieux

Roulements



75x50
mm

Tubes en acier

STRUCTURE

Tube en acier au carbone 75x50 mm / 60x60 mm / 50x50 mm et 2,5 mm d'épaisseur. Soudé par procédé robotisé, sans projections.

ROULEMENTS

Roulements à billes ultra silencieux avec glissement fluide, permettant un mouvement plus doux et agréable de l'exercice.

GUIDES DE PLAQUES

Guides de plaques en acier inoxydable.
Double traitement de chromage durci pour un meilleur glissement.

POULIES

Nylon avec gorge en V. Avec roulement interne et fonctionnement silencieux.

CÂBLES EN ACIER

Revêtus de PVC et de 5 mm de diamètre, avec une performance fluide et sûre.
Résistance à la rupture : 1.000 kg

PLAQUES DE POIDS

2x90 kg, avec 4.5 kg plaques. Mouvement ultra silencieux. Butées en caoutchouc de protection sur base anti-choc. Entretoises en PVC de protection entre les plaques anti-choc.

SÉLECTEUR DE POIDS

Magnétique, avec plaques codées par couleur pour le niveau d'intensité et cordon de sécurité.

LEVIERS DE RÉGLAGE

En aluminium, à libération rapide, en rouge pour une localisation facile.

CARÉNAGE DES PLAQUES

Carénage en ABS thermoformé de 3 mm d'épaisseur, protégeant contre d'éventuels accidents.

GUIDE DE POULIE RÉGLABLE

Réglable sur 35 positions rainurées et marquées au laser. Finition chromée.

POIGNÉES DE POULIE RÉGLABLE

Poignées latérales pour un bon appui lors de différents exercices.

POIGNÉES DE TRACTION

Double poignée, en position ouverte et fermée.

POIGNÉES

Poignée de guidon à une main (2 pcs), chevillère (2 pcs) incluse.

MATÉRIAUX ET FINITIONS

Finitions de haute qualité.
Embouts en ABS thermoplastique de 3,5 mm.

BASES

Recouvertes de caoutchouc antidérapant.

ENTRETIEN ET LUBRIFICATION

Lubrification des roulements et des guides en acier calibré.

PROCÉDÉ DE PEINTURE


3 couches de peinture. Acier décapé et stabilisé par immersion totale des pièces dans différentes solutions dégraissantes afin de garantir un nettoyage parfait et complet du matériau de base. Apprêt antirouille pour garantir une isolation adéquate contre l'oxydation interne et une bonne adhérence de la peinture. 2 couches finales de peinture poudre époxy polyester, séchées à 240°C.

PROCESSUS DE CONCEPTION BODYTONE

Étude ergonomique et biomécanique sous la supervision de nos professionnels associés et d'athlètes professionnels. Après un long processus de conception, depuis l'esquisse initiale, la recherche en ingénierie et la création de prototypes, jusqu'aux tests réalisés par des athlètes professionnels, nos produits sont mis sur le marché.

MUSCLE OS™ SYSTEM

BT FORZA CROSSOVER

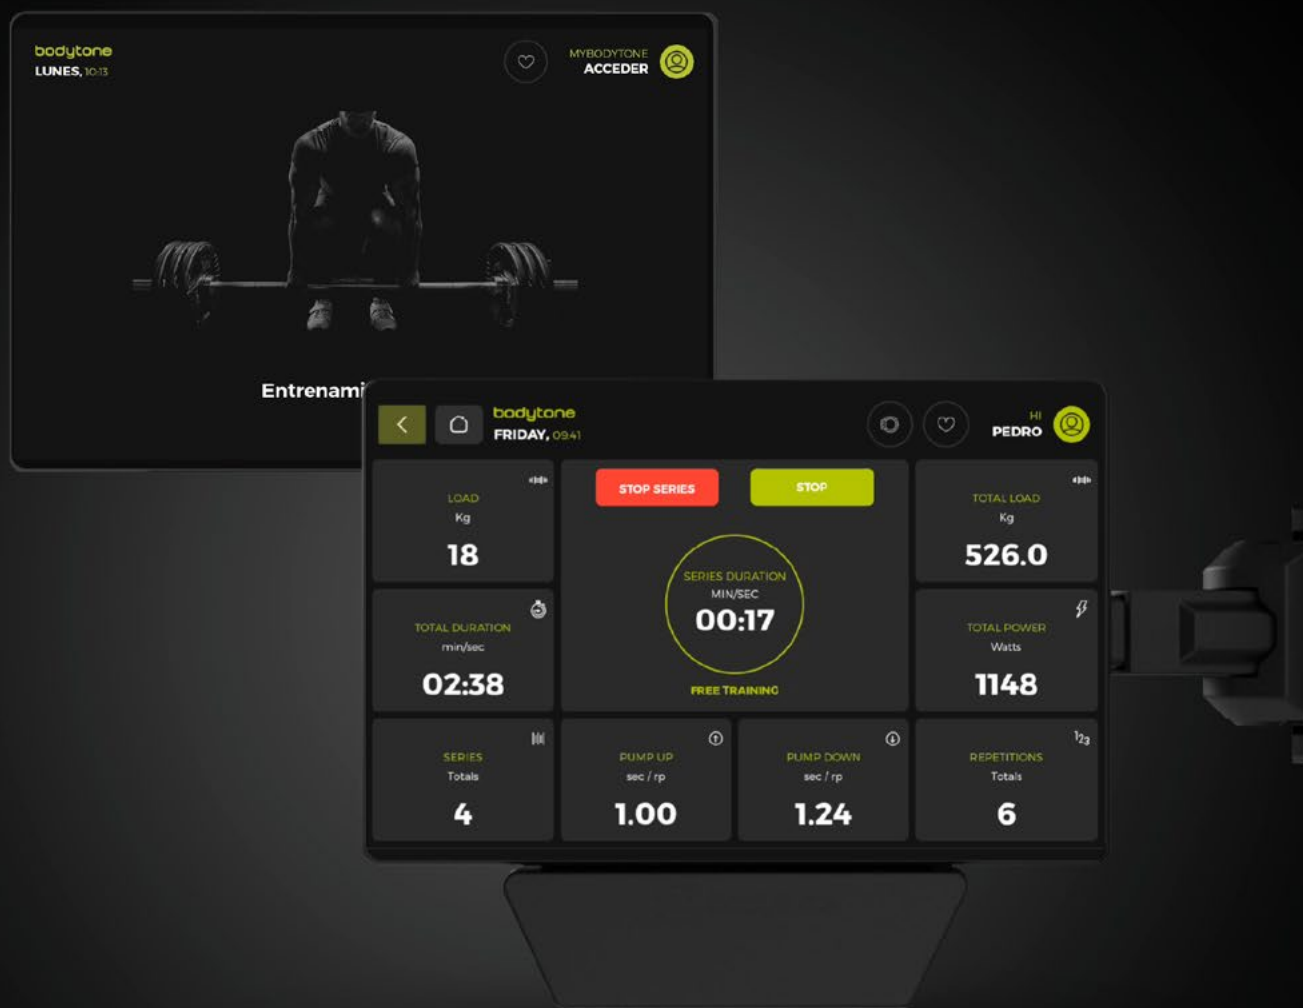

Intensifiez votre entraînement musculaire Interface intuitive pour les entraînements guidés et libres. Les données générées pendant les séances d'entraînement peuvent être enregistrées sur la plateforme Mybodytone ou envoyées vers d'autres plateformes telles que Trainingym.

Écran tactile Android 10"
Capteur NFC
WiFi
Connectivité Bluetooth
Bras articulé
Transformateur 12 V CC

bodytone